

# Grouttech P 06

## Meng- en transportpomp

### Omschrijving

De Grouttech P06 is een volautomatisch continue meng-, spuit- en transportpomp voor het mengen en verpompen van minerale mortels, zoals gietmortels, natspuitmortels, injectiemortels, egalisatiemortels, Dämmers, etc.

### Specifieke eigenschappen


- optimale meng- en doseringstechniek
- eenvoudige bediening
- zeer robuuste uitvoering
- homogene mengkwaliteit
- eenvoudig en snel te reinigen



1. In bedrijf
  - afstandsbediening - 0 - handmatig
2. Waterpomp
  - automatisch - 0 - handmatig
3. Trilmotor
  - aan / uit
4. In bedrijf
  - Storing indicatie
5. Transportworm
  - inclusief manometer
6. Aansluiting voeding



7. Aan- en uitknop
8. Aansluiting afstandsbediening
9. Waterpomp
10. Peilglas om de waterhoeveelheid in te stellen
11. Manometer waterdruk

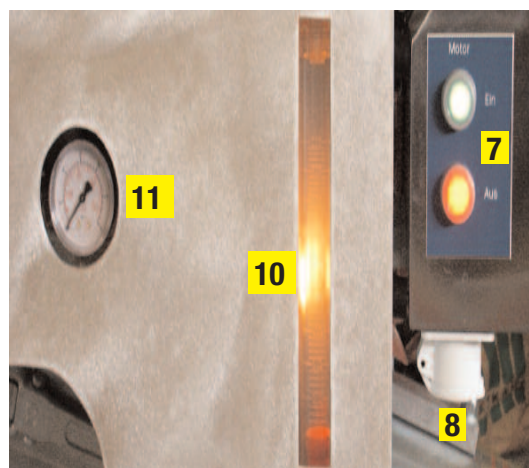

# Grouttech P 06

## Meng- en transportpomp

### Machine beschrijving

De Grouttech P 06 is een zeer robuuste volautomatische uitgevoerde mortelpomp. Het machineframe is thermisch verzinkt en de voorraadtrechter is vervaardigd uit RVS. Deze machine is voorzien van 4 wielen, waardoor deze mortelpomp eenvoudig op de bouwplaats verplaatst kan worden.

De uitstekende meng- en transporttechniek van de Grouttech P 06 realiseert een homogeen en continue mengproces met een constante water/cementfactor. Door deze machine eigenschappen is men in staat om op de bouwplaats een zeer goed eindresultaat te waarborgen.

Door de technische configuratie van het meng- en transportgedeelte van de Grouttech P 06 is het mogelijk om het pompedeelte van de Grouttech P 06 zeer snel en eenvoudig te reinigen, waardoor kostbare tijd tot een minimum wordt beperkt. De materiaalslangen kunnen via de op het frame gemonteerde waterpomp snel en eenvoudig worden gereinigd.

Optioneel kan de machine ook nog worden voorzien van een afstandsbediening, zodat de machine op afstand en op de werkplek kan worden bediend.

### Technische gegevens

Aandrijving	Elektromotor 7,5 kW 200/280 rpm
Electrische aansluiting <sup>1)</sup>	400 V/50 Hz/32 A
Mengbuis diameter	160 mm
Afstandsbediening	optioneel
Waterpomp	standaard
Kompressor	optioneel
Wormpomp <sup>2)</sup>	MP 1 - MP 20
Te verpompen korrelafmetingen	± 1 - 16 mm
Capaciteit <sup>3)</sup>	± 3,3 - 90 liter/minuut
Transportlengte <sup>3)</sup>	± 50 meter en meer
Pompdruk	max. 50 bar
Afmetingen (l x h x b)	1.500 x 800 x 600 mm
Gewicht	± 160 kg

1) kan naar wens aangepast worden.

2) keuze van de type worm is afhankelijk van het te verpompen product en de gewenste capaciteit.

3) afhankelijk van het te verpompen product en de type wormpomp.



12. Terugloop knop

13. Hoofdschakelaar

14. Gereedschapskist



Nederland/Pays-Bas • tel +31 (0)341 25 17 34 • e-mail [info@grouttech.nl](mailto:info@grouttech.nl) • [www.grouttech.nl](http://www.grouttech.nl)  
België/Belgique/Luxembourg • tél +32 (0)53 77 48 28 • e-mail [info@grouttech.be](mailto:info@grouttech.be) • [www.grouttech.be](http://www.grouttech.be)